Bestandsaufnahme Traktor

Helfen Sie uns Lieferverzögerungen zu vermeiden durch Meldung der korrekten Anhanghöhen und Hydraulikschnittstellen sofort nach der Auftragserteilung. Danke!

Bestandsaufnahme senden an:
verkauf@vakutec.at
fax: 0043 7587 7770 27

Kundenadresse

Name:

Strasse:

PLZ Ort:

Tel:
e-mail:

Händler

Name:

PLZ Ort:

Bestelltes Fass

Type:

Position der serienmäßigen und bestellten zusätzlichen Sauganschlüsse (in Fahrtrichtung gesehen):

☐ Links vorne (☐ + Turbobefüller) ☐ Rechts vorne (☐ + Turbobefüller) ☐ Links hinten (☐ +TB)
nicht bei Schleppschuh!

Unten-Anhängung ☐

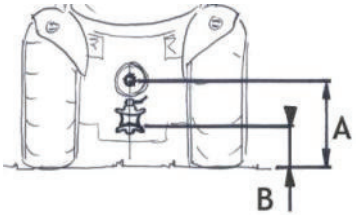



Oben-Anhängung ☐

Hinweise: Bei Verwendung einer Kugel K80 ist Abstand B die Oberkante der Kugel. Für die Verwendung einer Weitwinkelgelenkwelle muss um den Zapfwellenstummel ein **Radius von 14 cm** frei bleiben!!

Traktor Modell/Type	Abstand Boden - Zapfwelle **A**	Abstand Boden - Zugmaul **B**	Max. Stützlast **Zulassungs-schein**	Anzahl und Art der Hydraulikanschlüsse **am Traktor**	
	mm	mm	kg	x DW x EW	☐ Load Sensing (LS) ☐ freier Rücklauf ☐ Traktorbremsvent
	mm	mm	kg	x DW x EW	☐ Load Sensing (LS) ☐ freier Rücklauf ☐ Traktorbremsvent

Serienmäßige Hydraulikanschlüsse **am Güllefass**:

Ohne Load Sensing	**Vor/Rücklauf:**	**BG3 Stecker kegeldichtend**	
Mit Load Sensing (LS)	**Vorlauf:**	**BG4 Stecker kegeldichtend**	***)**
	Rücklauf:	**BG4 Muffe kegeldichtend**	***)**
	LS-Leitung:	**BG2 Stecker kegeldichtend**	***)**

*) Abweichende/Gewünschte **Anschlüsse am Güllefass** (nur in Verbindung mit Load Sensing):

Vorlauf	Baugröße	0	☐ Stecker oder	☐ Muffe	☐ Kegeldichtend oder	☐ Flachdichtend
Rücklauf	Baugröße	0	☐ Stecker oder	☐ Muffe	☐ Kegeldichtend oder	☐ Flachdichtend
LS-Leitung	Baugröße	0	☐ Stecker oder	☐ Muffe	☐ Kegeldichtend oder	☐ Flachdichtend

Ort, Datum: Unterschrift Kunde:

Mit der geleisteten Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der angegebenen Daten.